

Program Switch ปรະຕູອັຕໂນມັດ

INTRODUCTION

APS-N20


NABCO ສຸ APS-N20



โปรแกรมสวิตช์ รุ่น APS-N20



วิธีการใช้งานโปรแกรมสวิตช์ (กดตามสูตรเพื่อเปิดใช้งานโหมดนั้นๆ)

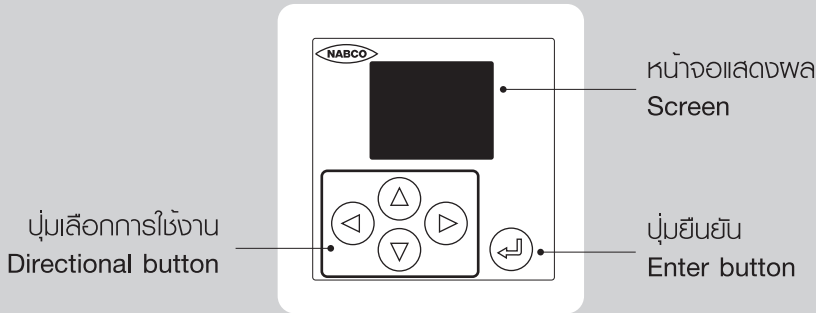

*** ข้อมูลทั้งหมดในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความหมายของปุ่ม สัญลักษณ์




กดปุ่ม 1 ครั้ง
เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ



กดปุ่ม 2 ครั้ง
เพื่อดูข้อมูลของระบบ



กดปุ่ม 2 ครั้ง
เพื่อเข้าสู่เมนู APS Setting




กดปุ่มค้างไว้
เพื่อเลือกเมนู เมื่อเลื่อนเพื่อยืนยันเมนูที่เลือก
ไปตำแหน่งที่ต้องการให้
ปล่อยมือ




กดปุ่ม 1 ครั้ง

ความหมายของ Common Setting สัญลักษณ์



กลับสู่หน้าจอหลัก เมื่อกดปุ่ม
“ENTER” ค้างไว้ 1 วินาที



โปรแกรมสวิตช์เริ่มการทำงานใหม่
“Rebooted” เมื่อกดปุ่ม “ENTER”
ค้างไว้ 4 วินาที

ถ้าหากปุ่มกดไม่ได้ถูกกด หรือ ดำเนินการใดๆ ภายในเวลา
ที่ตั้งไว้ โปรแกรมสวิตช์จะกลับไปอยู่ในโหมด สแตนด์บาย
(Sleep Mode). เมื่ออยู่ในโหมด Sleep Mode ที่มีการตั้ง
ค่าปิด (OFF) รหัสผ่านจะถูกรีเซ็ตเมื่อไม่ได้ดำเนินการใดๆ
ภายในเวลา 5 นาที


โปรแกรมสวิตช์ รุ่น APS-N20



2. หน้าจอหลัก (Home Screen)



รหัสผ่าน จะเข้าเพียงครั้งเดียวจนกว่าจะอยู่ในโหมด สแตนด์บาย หรือ Sleep Mode. หรือหากไม่มีการกดปุ่ม หรือดำเนินการใดภายใน 30 วินาที หน้าจอจะกลับสู่โหมด Sleep Mode โดยอัตโนมัติ หากจะเข้าอีกครั้งต้องใส่พาสเวิร์ด

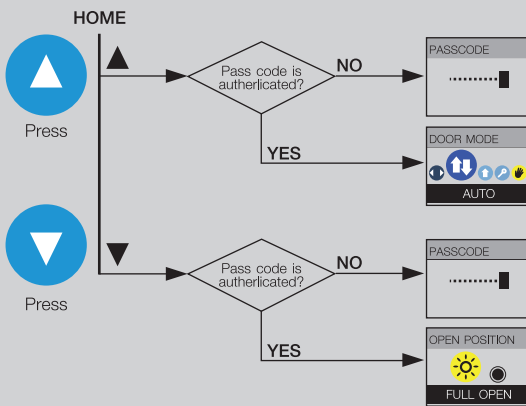

โหมดการทำงานของประตูอัตโนมัติ

ตำแหน่งการทำงานของประตูอัตโนมัติ

1. การใช้งานเพื่อเลือกโหมดการทำงาน

หน้าจอปกติจะอยู่ในโหมด AUTO หรือ โหมดพักหน้าจอ (Sleep Mode) ให้กดปุ่ม เพื่อออกจากโหมด พักหน้าจอ (Sleep Mode)

กดปุ่ม หน้าจอจะให้ใส่พาสเวิร์ดให้กด จะเข้าสู่หน้าจอ Door Mode Setting

และกดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ

และกดปุ่ม เพื่อยืนยัน และกด ค้างไว้ 1 วินาที จะกลับสู่หน้าจอหลัก

Five door operation modes can be selected.

- Auto
- One Way
- Night
- Hold Open
- Manual

