

# Active Infrared Door Sensor MIRAGE

เซ็นเซอร์อินฟราเรด รุ่น MIRAGE

## MIRAGE Active Infrared

Mirage ออกแบบให้เหมาะสำหรับติดตั้งแบบฝังเข้ากับฝ้าเพดาน ตั้งค่าการทำงานได้ง่าย พร้อมทั้งรวมเทคโนโลยีตรวจจับเพื่อความปลอดภัยของผูู้ใช้งาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายประตูอัตโนมัติ

คงความสวยงามของสถานที่ติดตั้ง เนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์สำหรับฝังลงบนฝ้า ตัวอุปกรณ์จึงเรียบไปกับเพดาน ทำให้สามารถรักษาสุนทรียศาสตร์และความงามของสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทางเข้า ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม สามารถกำหนดพื้นที่และทิศทางซ้าย ขวา ทิศทางตามยาวได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมกับประตูทางเข้าตามการใช้งานประเภทต่างๆ ความเสถียรภาพที่เหนือชั้น เทคโนโลยี AIR และ เซฟประมวลผล ทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ฝน, หิมะ, และแมลง

### Product Specification

ความสูงในการติดตั้ง: 3m

เทคโนโลยี: Active infrared reflection method

ช่วง/วิธีการตรวจจับ:  $\pm 4^\circ$  adjustable by steps of 1 degree

ย่านอุณหภูมิที่ใช้งาน:  $-20^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$

แหล่งจ่ายไฟ: 12 - 30V AC/DC

น้ำหนัก: 260g.

ไฟแสดงสถานะ: สีเขียว: พร้อมทำงาน

สีแดง: แดงที่ 1 การตรวจจับเปิดใช้งานอยู่

สีส้ม: แดงที่ 2 การตรวจจับเปิดใช้งานอยู่

### คุณสมบัติ

- คงความสวยงามของสถานที่ติดตั้ง
- ปรับแต่งพื้นที่ตรวจจับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
- ความเสถียรในการตรวจจับที่เหนือชั้น





รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
MIRAGE	1 pc.	03-000201

# Active Infrared Door Sensor MIRAGE


การออกแบบที่สวยงามเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน OPTEX รุ่น Mirage จึงถูกออกแบบให้ติดตั้งบนขอบประตูได้อย่างลงตัวและกลมกลืนจากการติดตั้งแบบฝังฝ้าเพดาน และสองแถวของ Presence detection นี้ จึงทำให้ Mirage เป็นเซ็นเซอร์ที่ดูสวยงามและปลอดภัย ตอบโจทย์งานที่ทำให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบอย่างยิ่ง

## ถอดได้ง่ายเพื่อถอดเซ็นเซอร์จาก Body

โดยการกดที่ด้านหน้าของตัวเซ็นเซอร์ จากนั้นเซ็นเซอร์จะถูกแยกออกจาก Body ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าและการปรับพื้นที่ตรวจจับ

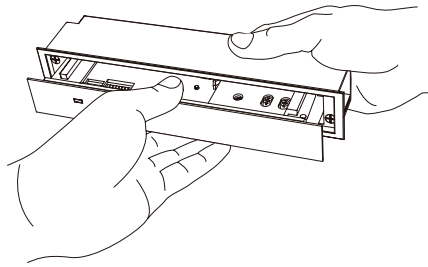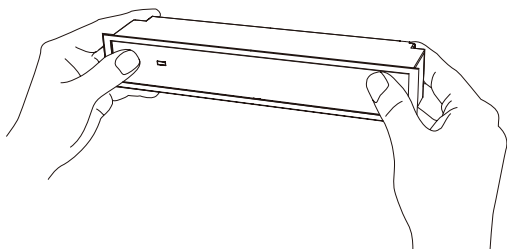

## พื้นที่การตรวจจับ

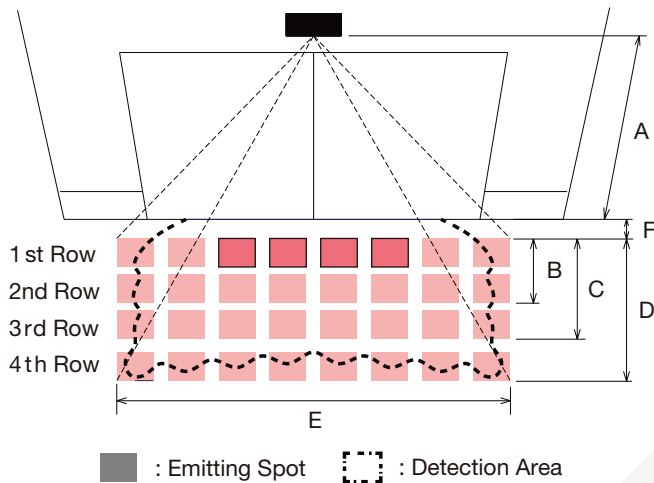

Unit: m (feet)

A	2.00 (6' 6 3/4")	2.20 (7' 2 5/8")	2.50 (8' 2 7/16")	2.70 (8' 10 5/16")	3.00 (9' 10 1/8")
B	0.42 (1' 4 11/16")	0.47 (1' 6 3/8")	0.53 (1' 8 7/8")	0.57 (1' 10 1/2")	0.64 (2' 1")
C	0.85 (2' 9 5/8")	0.94 (3' 15/16")	1.07 (3' 6")	1.15 (3' 9 3/8")	1.28 (4' 2 3/8")
D	1.50 (4' 11 1/8")	1.65 (5' 5 1/16")	1.88 (6' 1 7/8")	2.03 (6' 7 13/16")	2.25 (7' 4 11/16")
E	2.07 (6' 9 5/8")	2.28 (7' 5 3/4")	2.59 (8' 6")	2.80 (9' 2 3/16")	3.11 (10' 2 3/8")
F	0.21 (8 1/8")	0.23 (8 15/16")	0.26 (10 3/16")	0.28 (11")	0.31 (1' 3/16")

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ทีจีดี ออโตแมติก ดอร์ส จำกัด



02 300 9300



@tgdautomaticdoors



TGD Automatic Doors



TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตแมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่รับประกันหรือบางส่วน  
ผิดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนของเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์