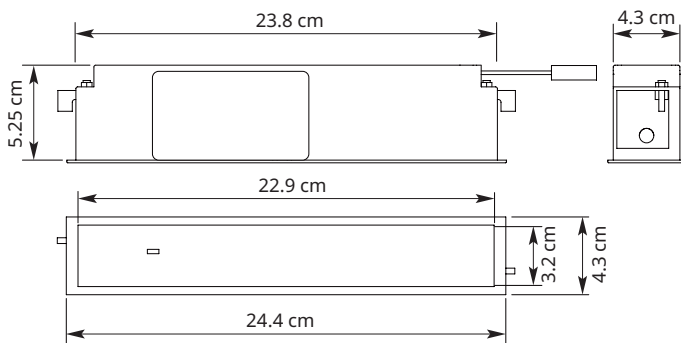


Active Infrared Door Sensor MIRAGE T

เซ็นเซอร์อินฟราเรด รุ่น MIRAGE T

MIRAGE T Active Infrared

MIRAGE T เป็นรุ่นพัฒนาจาก MIRAGE ออกแบบให้ติดตั้งได้ทั้งบนชุดควบคุมประตูหรือฝ้าเพดาน ที่มีดีไซน์แบนเรียบเนียนไปกับพื้นผิว เมื่อติดตั้งกับชุดควบคุมประตูหรือฝ้าเพดาน ดูสวยงามและกลมกลืน เหมาะสำหรับสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรือสถานพยาบาลที่ต้องการป้องกันฝุ่น พร้อมรองรับมาตรฐานความปลอดภัย EN16005

MIRAGE T ปรับพื้นที่ตรวจจับได้ง่าย สามารถปรับระยะลึกและความกว้างของพื้นที่ตรวจจับได้อย่างละเอียดด้วย DIP switch รองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบเซ็นเซอร์เปิดประตู เซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ และเซ็นเซอร์ด้านข้างประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน รองรับมาตรฐาน EN16005 ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EN16005 ช่วยเสริมความปลอดภัยในการใช้งาน

Product Specification

ความสูงในการติดตั้ง: 2m - 3m
เทคโนโลยี: Active infrared reflection method
กระแสไฟฟ้าที่ไหล: 200 mA max. (at 12 V DC)
ความลึก การปรับตั้งมุมตรวจจับ: -6° ถึง +2°
ระยะเวลาของรีเลย์: 0.5s
ย่านอุณหภูมิที่ใช้งาน: -20°C ~ +55°C
แหล่งจ่ายไฟ: 12 - 30V AC/DC
น้ำหนัก: 210g.
ขนาดเซ็นเซอร์ (wxhxd): 24.4 x 5 x 4.3

คุณสมบัติ

- รองรับมาตรฐาน EN16005
- ปรับพื้นที่ตรวจจับได้ตามต้องการ





รายการสินค้า	จำนวน	รหัสสินค้า
Mirage T	1 pc.	03-000219

Active Infrared Door Sensor MIRAGE T


ตัวเซ็นเซอร์ออกแบบเช่นเดียวกับ MIRAGE ให้เรียบเนียนไปกับพื้นผิวเมื่อติดตั้งกับชุดควบคุมประตูหรือฝ้าเพดาน ดูสวยงามและกลมกลืน เหมาะสำหรับสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรือสถานพยาบาลที่ต้องการป้องกันฝุ่นสามารถปรับระยะลึกและความกว้างของพื้นที่ตรวจจับได้อย่างละเอียดด้วย DIP switch รองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบเซ็นเซอร์เปิดประตู เซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ และเซ็นเซอร์ด้านข้างประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ถอดชิ้นเดียวเพื่อถอดเซ็นเซอร์จาก Body

โดยการกดที่ด้านหน้าของตัวเซ็นเซอร์ จากนั้นเซ็นเซอร์จะถูกแยกออกจาก Body ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าและการปรับพื้นที่ตรวจจับ

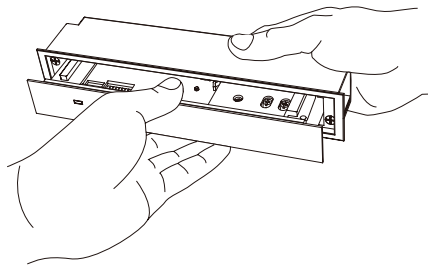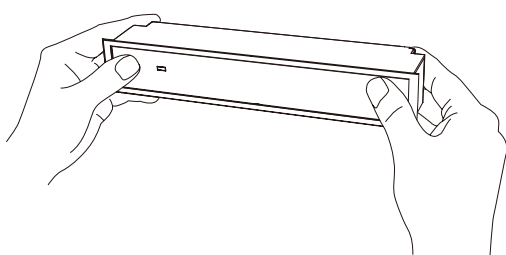

พื้นที่การตรวจจับ

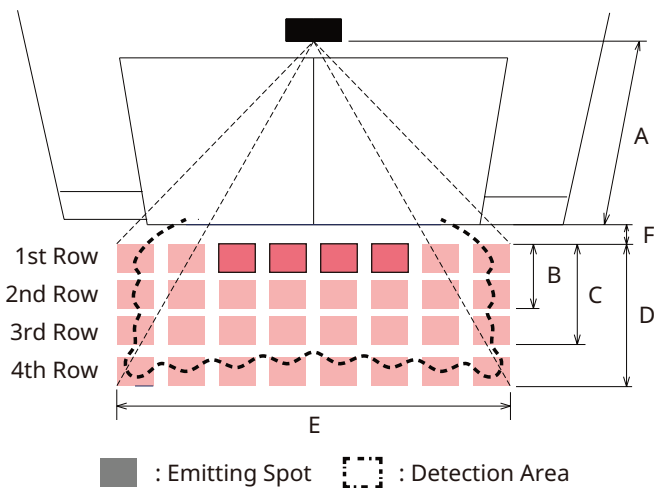

Unit: m (feet)

A	2.00 (6'7")	2.20 (7'3")	2.50 (8'2")	3.00 (9'10")
B	0.04 (2")	0.05 (2")	0.05(2")	0.05 (2")
C	0.20 (8")	0.22 (9")	0.25 (10")	0.27 (11")
D	0.46 (1'6")	0.50 (1'8")	0.57 (1'11")	0.63 (2'1")
E	0.84 (2'9")	0.92 (3')	1.05 (3'5")	1.23 (4')
F	1.34 (4'5")	1.48 (4'10")	1.68 (5'6")	1.96 (6'5")

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด